










TLC880M





협소공간에서의 설치

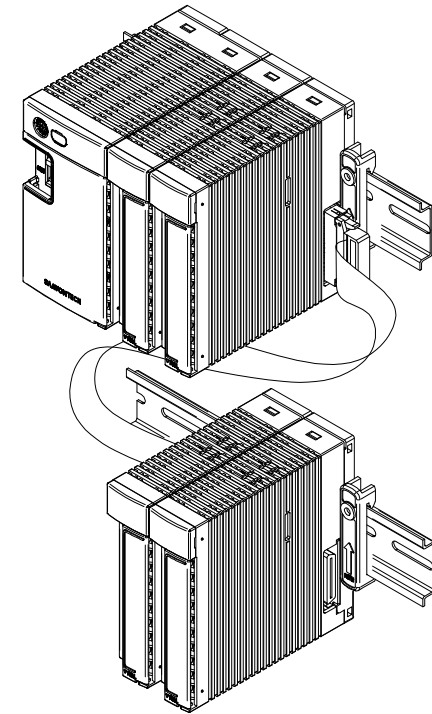

일반적인 경우의 설치

$$51 + (25.5 \times N) + (11.5 \times 2) = K \quad (\text{MAX} = 329)$$



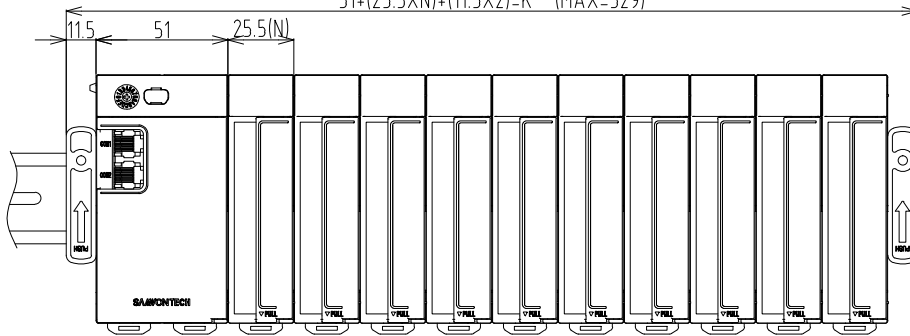


K : 전체길이
N : CU 수량




TITLE

TLC880 외형도



TLC990M

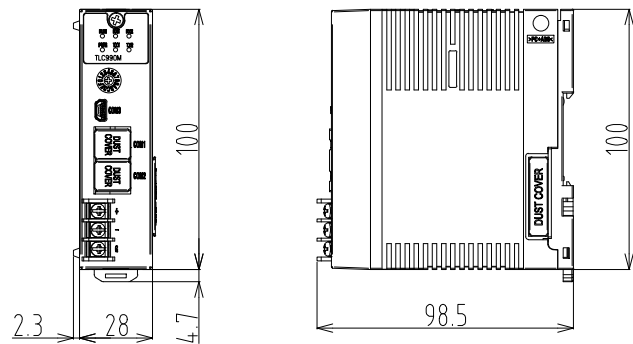




TLC990C -NORMAL TYPE

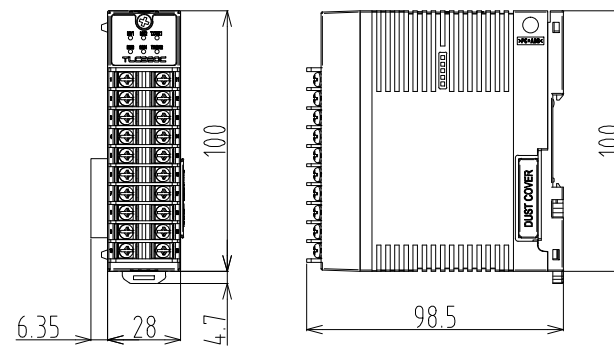




일반적인 경우의 설치

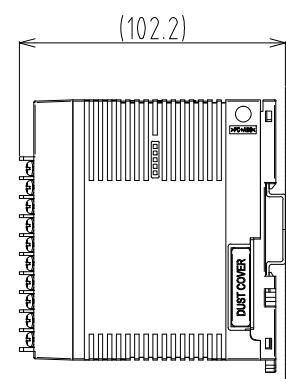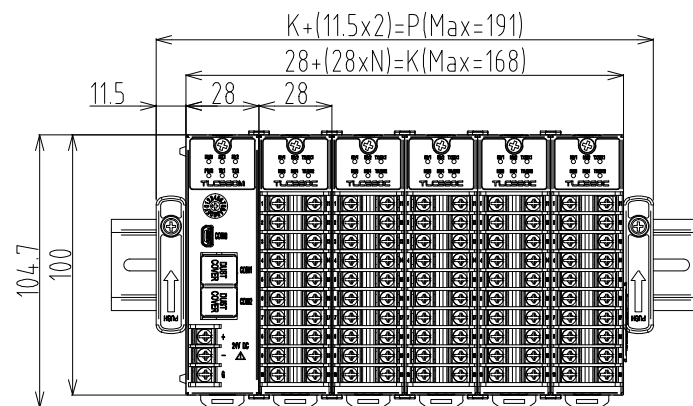

TLC990C -LEFT TYPE

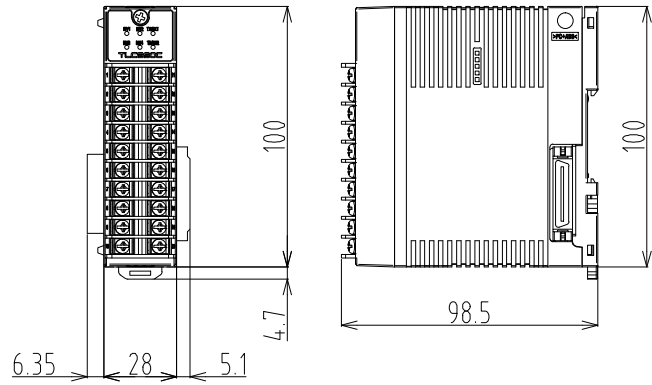

TLC990C -RIGHT TYPE

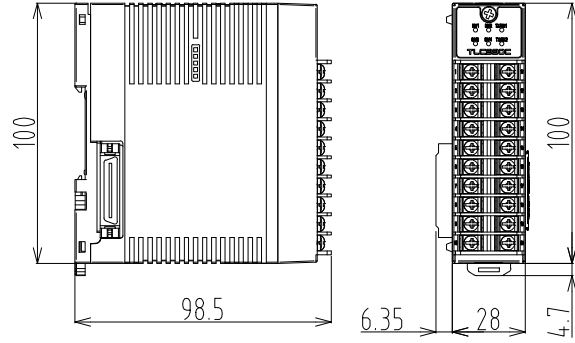

협소공간에서 케이블을 이용한 설치

